


Humidificateur à évaporation Modèle HE17

CLEAN COMFORT™ INDOOR AIR ESSENTIALS

Caractéristiques techniques :

- Modèle : Humidificateur à évaporation HE17 (A & M)
- Type : Évaporation à circulation directe
- Capacité : 17 gallons par jour
- Garantie limitée : 10 ans sur les pièces*
- Pare-vapeur de remplacement Vapor Pad®: HEP-GA19 (remplacer d'une à deux fois par saison)
- Dimensions : 12 po (largeur) x 16 ½ (hauteur) x 10 po (profondeur)
- Poids : 8 lb
- Dimension de la maison : Jusqu'à 2 800 pi²
- Installation : Chambre de distribution d'air chaud ou d'air de reprise/ Côté droit ou gauche
- Ouverture de la chambre de distribution : 8 ¾ po (largeur) x 12 po (hauteur)
- Ouverture de dérivation : 6 po
- Quantité par palette : 30
- Construction du boîtier : Plastique de qualité automobile DuraPlast® résistant aux UV
- Humidistat : Modèles « M » : HEP-MHX3/Modèles « A » : HEP-GFX3 (inclus)
- Contenu de la boîte : Humidificateur, humidistat, contrôle du registre de dérivation, transformateur 24 VCA, vanne électromagnétique, pare-vapeur Vapor Pad®, vanne à étrier, (code de vanne HEP-GCV3412 – modèles A), instructions d'installation, gabarit, pièces
- Tension : 24 VCA

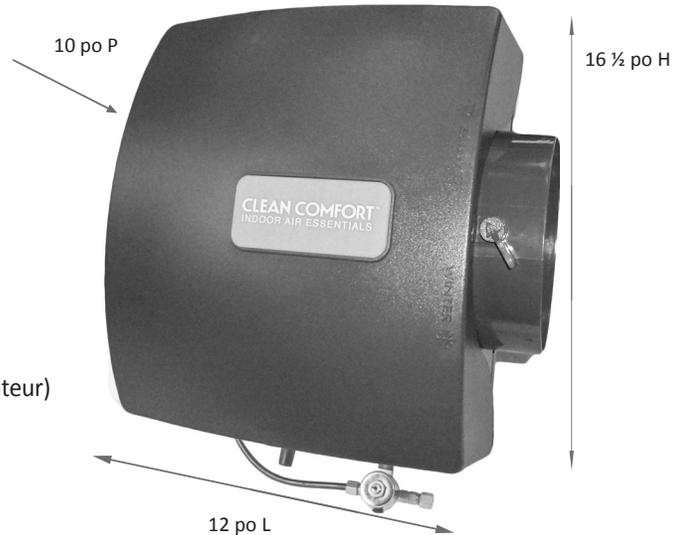

**GARANTIE
LIMITÉE DE
10 ANS SUR
LES PIÈCES***

*L'enregistrement de produit est nécessaire afin de profiter de la garantie, sauf pour les résidents de la Californie et du Québec, qui ne verront pas leur droit de garantie diminué s'ils n'enregistrent pas leur produit. Détails complets sur la garantie disponibles auprès de votre concessionnaire régional ou sur le site Web www.cleancomfort.com.



HEP-GFX3
Inclus avec
les modèles « A »

Humidistat automatique Humidistat électronique 7A-7D


- 7A – Jusqu'au panneau de commande de 24 VCA du générateur d'air chaud
- 7B – À l'alimentation continue en utilisant un transformateur 24 VCA et un manostat
- 7C – Jusqu'au panneau de commande de 115 VCA du générateur d'air chaud avec un transformateur 24 VCA
- 7D – À une alimentation continue en utilisant un relais de 24 VCA et le relais de captage de courant



HEP-MHX3
Inclus avec
les modèles « M »

Humidistat manuel


- Humidistat manuel 7E-7H
- 7E – Jusqu'au panneau de commande de 24 VCA du générateur d'air chaud
- 7F – À l'alimentation continue en utilisant un transformateur 24 VCA et un manostat
- 7G – Jusqu'au panneau de commande de 115 VCA du générateur d'air chaud avec un transformateur 24 VCA
- 7H – À une alimentation continue en utilisant un relais de 24 VCA et le relais de captage de courant

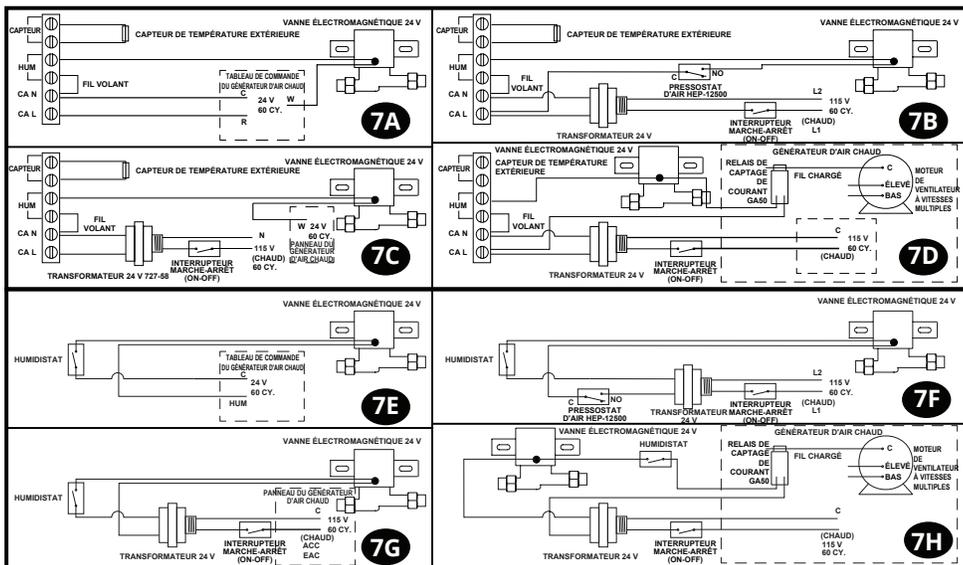

SOUTIEN TECHNIQUE • 1-855-303-1821 • www.cleancomfort.com

Installation

Surface verticale de la chambre de distribution de tous les générateurs d'air chaud à air forcé

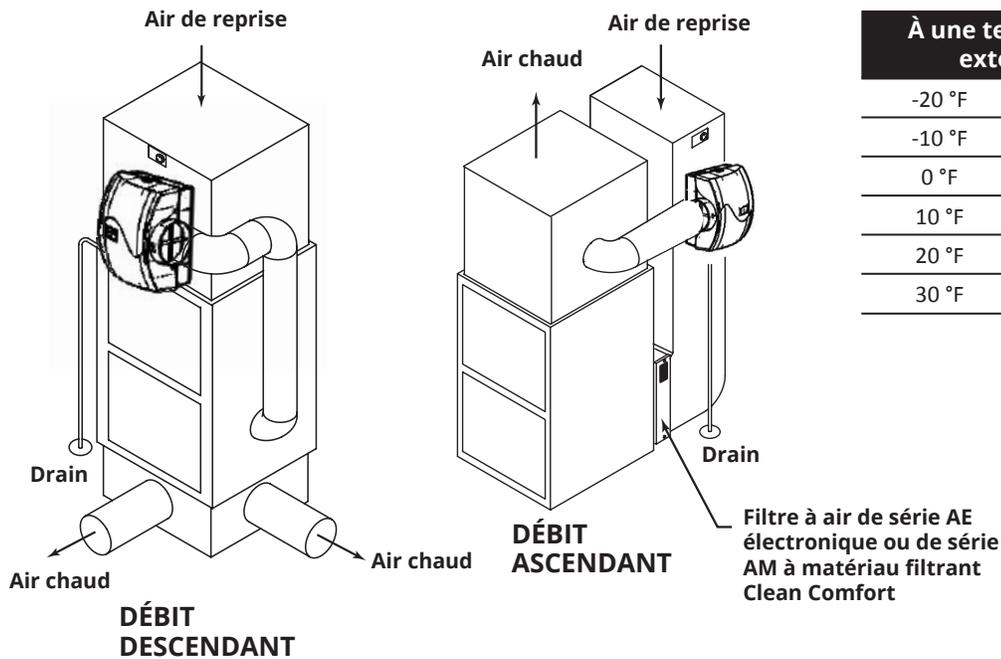

| À une température extérieure | | Réglage recommandé |
|------------------------------|--------|--------------------|
| -20 °F | -29 °C | 15 % |
| -10 °F | -23 °C | 20 % |
| 0 °F | -18 °C | 25 % |
| 10 °F | -12 °C | 30 % |
| 20 °F | -7 °C | 35 % |
| 30 °F | -1 °C | 40 % |

Couverture prévue de l'humidité en pieds carrés en fonction du type de construction

| Numéro de modèle | Gallons par jour | Desserré (0,75 CA/H) | Moyen (0,50 CA/H) | Serré (0,30 CA/H) |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HE12 | 12 | 800 pi ² | 1 200 pi ² | 2 000 pi ² |
| HE17 | 17 | 1 115 pi ² | 1 650 pi ² | 2 800 pi ² |
| HE18 | 18 | 1 175 pi ² | 1 770 pi ² | 3 000 pi ² |

Critère de base pour la performance de l'humidificateur

| | |
|---|--------------------------------|
| Conception de mode de température extérieure No. | Gallons par jour 0 °F (-18 °C) |
| Conception pour taux d'humidité relative extérieure | 70 % H. R. |
| Conception pour température à l'intérieur | 70 °F (21 °C) |
| Conception pour taux d'humidité relative à l'intérieur | 30 % H. R. |
| Changement d'air à l'heure (CA/H) | 0,30 |
| Hauteur de plafond | 8 pi |
| Température de la chambre de distribution du générateur d'air chaud | 120 °F (49 °C) |
| Temps de fonctionnement du générateur d'air chaud pour les pi ² calculés | 8 h par jour |

SOUTIEN TECHNIQUE • 1-855-303-1821 • www.cleancomfort.com

Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2013 • DAIKIN NORTH AMERICA LLC • Houston, Texas • Imprimé aux États-Unis.